

COTES ALL-ROUND

ŘADA C30

COTES



EXPERTI NA ŘÍZENÍ VLHKOSTI


COTES.COM

COTES ALL-ROUND

ŘADA C30

IDEÁLNÍ VYUŽITÍ

- > ZPRACOVATELSKÁ ZAŘÍZENÍ V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU
- > CHLADÍRENSKÉ SKLADY
- > VODÁRNY
- > ŘÍZENÍ VLHKOSTI VE VŠECH TYPECH UZAVŘENÝCH PROSTOR

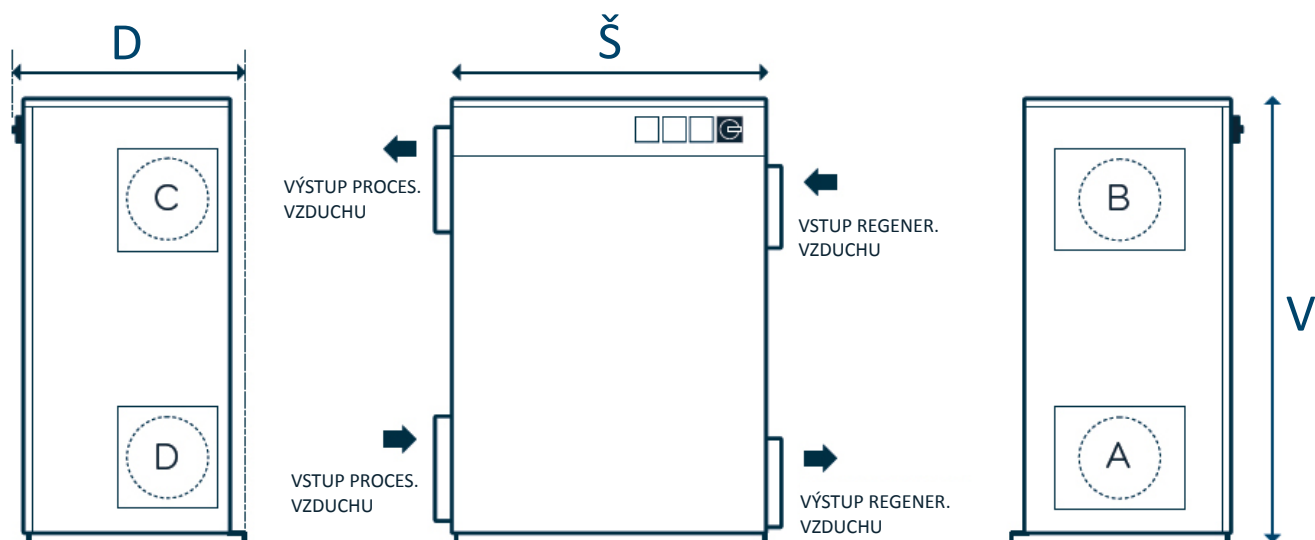

TECHNICKÁ DATA

ŘADA C30

C30 - 0,9 C30 - 1,2 C30 - 1,9


TECHNICKÁ DATA

SUCHÝ VZDUCH NOMINALNÍ	m3/hod	300	300	300
REG. VZDUCH NOMINALNÍ	m3/hod	50	65	85
NAPĚTÍ / FÁZE	V/Ph	30/1PH+N+PE	30/1PH+N+PE	400/3PH+PE
PŘIPOJOVACÍ VÝKON	kW	1,4	1,8	2,9
EXTERNÍ JIŠTĚNÍ	A	10	10	16
EXT. TLAK PROCES. VZDUCHU	Pa	200	200	200
EXT. TLAK REG. VZDUCHU	Pa	140	180	150
VÝKON PŘI 20°C, 60% RV	Kg/hod	0,9	1,2	1,9

ROZMĚRY A HMOTNOST

Š	ŠÍŘKA	mm	554	554	554
H	HLOUBKA	mm	398	398	398
V	VÝŠKA	mm	771	771	771
A	VSTUP PROCES. VZDUCHU	mm	200x200	200x200	200x200
B	VÝSTUP PROCES. VZDUCHU	mm	200x200	200x200	200x200
A&B	VOLITELNÉ POTRUBÍ PROCESNÍHO VZDUCHU	mm	∅200	∅200	∅200
C	VSTUP REG. VZDUCHU	mm	∅100	∅100	∅100
D	VÝSTUP REG. VZDUCHU	mm	∅100	∅100	∅100
HMOTNOST		Kg	52	53	53

KONFIGURACE

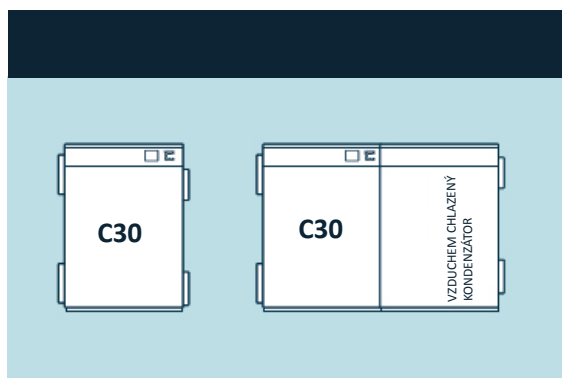

Volitelné příslušenství

- Kondenzační modul chlazený vzduchem

Přídavná zařízení

- Hygrostat
- Různé konfigurace filtrů, dle potřeby
- Konzole pro montáž na stěnu
- Antivibrační nožičky k osazení na podlahu

POTŘEBUJETE VĚDĚT VÍCE?

KONTAKTUJTE NÁS:

E-mail: odvlhcovani@odvlhcovani.cz

Mob: +420 777 818 281

VÝHODY A PŘÍNOS

Malé rozměry

Snadno jej umístíte kde je potřeba

Uhlazený, elegantní tvar krytu

Může být instalován i na velmi viditelných místech

Vysoká kvalita zpracování

Dlouhá životnost a extrémně nízké nároky na údržbu / náklady na opravy

Mimořádně nízká spotřeba energie

Nízké provozní náklady

Svobodná volba externího řídicího systému

Snadná instalace

Pouzdro z nerezové oceli ve standardu

KOMPAKTNÍ, VŠESTRANNÝ A ENERGETICKY ÚČINNÝ

Snadná montáž a instalace

Odvlhčovače Cotes All-round C30 jsou velmi kompaktní, s odvlhčovacím výkonem 0,9 -1,9 kg za hodinu. Elegantní skříň z nerezové oceli umožňuje jejich instalaci i na vysoce viditelných místech.

Vysoce univerzální

Odvlhčovače Cotes All-round C30 jsou kompaktní, nekomplikované jednotky, které jsou mimořádně robustní a spolehlivé a jejich provoz vyžaduje minimum energie. Kombinace malých rozměrů a vysoké účinnosti je ideální k použití u široké škály aplikací a k odstraňování vlhkosti ze vzduchu v mnoha různých průmyslových odvětvích.

Modulární výhoda

U jednotek Cotes All-round je silikagelem potažený rotor uložen horizontálně. To znamená, že procesní vzduch vstupuje a vychází z jednotky na stejné straně, zatímco regenerační vzduch vstupuje a vychází ven z jednotky na straně opačné. Jakékoli další přídatné zařízení, jako je například vzduchem chlazený kondenzátor, může být namontován v dalším pouzdru na boku.

Kondenzační výhoda

Jednotky Cotes All-round C30 mohou být vybaveny kondenzátorem chlazeným vzduchem, který je potřeba ke kondenzaci vody z regeneračního vzduchu - velký přínos, když není možné z jakéhokoliv důvodu namontovat výstup regeneračního vzduchu.

Ovládací prvky

Jednotky Cotes All-round C30 mohou být propojeny se všemi externími kontrolními systémy Cotes - DR10, DA20, DH24, DCC - jejich použití závisí na vašich potřebách odvlhčení a provozních požadavcích.

VÁŠ ZÁSTUPCE COTES PRO ČR:

SEN - vysoušecí technika, s.r.o.
Novodvorská 301, 391 65 - BECHYNĚ



František Němec - jednatel
Mob: 777 818 281 ; nemec@odvlhcovani.cz

www.odvlhcovani.cz